

24/7 tissus

- zones d'utilisation intensive

Tissus d'observation, de surveillance, intense travail sur ordinateur et autres zones de travail intensif



HAUTE PERFORMANCE

La collection de tissus et de couleurs 24/7 Standard est notre collection de tissus, de cuirs et d'autres matériaux.

La collection a été conçue pour faire ressortir les meilleures qualités visuelles et fonctionnelles de ces matériaux.

Tous les tissus et cuirs de notre collection 24/7 Standard sont d'excellente qualité. Nous proposons des délais de livraison courts, une large gamme et tous nos matériaux sont conformes à des exigences environnementales strictes. Ces tissus sont testés et approuvés conformément à nos normes de qualité.

Entretien: Pour entretenir les tissus et les cuirs, veuillez passer l'aspirateur avec une brosse à meubles ou utiliser un chiffon propre ou une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau tiède propre.

REMARQUE! les couleurs à l'écran ou à l'impression peuvent différer de la réalité. D'autres couleurs que celles indiquées ici font partie de notre collection de couleurs étendue et peuvent faire partie d'un groupe de prix différent et nécessiter un délai de livraison plus long. Veuillez contacter notre service clientèle pour plus d'informations.

24/7+ CAMIRA

www.camirafabrics.com

3

groupe de prix


24/7+ CAMIRA

24/7+ est une construction tissée serrée avec un retardateur de flamme inhérent conçu pour résister à une utilisation rigoureuse 24h/24 et 7j/7. Fabriqué à partir de types de fibres hautement résilientes pour créer un textile qui atteint une résistance optimale.

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau | 50% polyamide / 33% laine / 10% viscose ignifugée / 7% viscose |
| Poids | 435 g/m2 ±5 |
| Résistance à l'abrasion | >400 000 Martindale (EN ISO 12947-2) |
| Inflammabilité | BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumettes), BS 7176 Code FTP de l'OMI à risque moyen (partie 8), BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Classe 1 IM |
| Résistance à la lumière | 5 (EN ISO 105 - B02) |
| Résistance au frottement | 4/4 (humide/sec) (EN ISO 105X12) |
| Données environnementales | Processus de fabrication - entièrement conforme à la norme ISO 14001 |
| Design | Camira Design Studio |
| Produit en | Royaume-Uni |
| Nettoyage | Nettoyage à sec professionnel (Pour plus d'informations, suivez le guide de nettoyage de Camira - www.camirafabrics.com) |



WK002

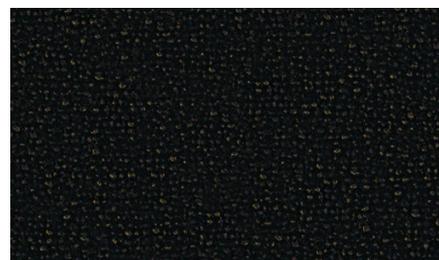

WK012 (S)




WK017



Inflammabilité




Utilisation 24h/24

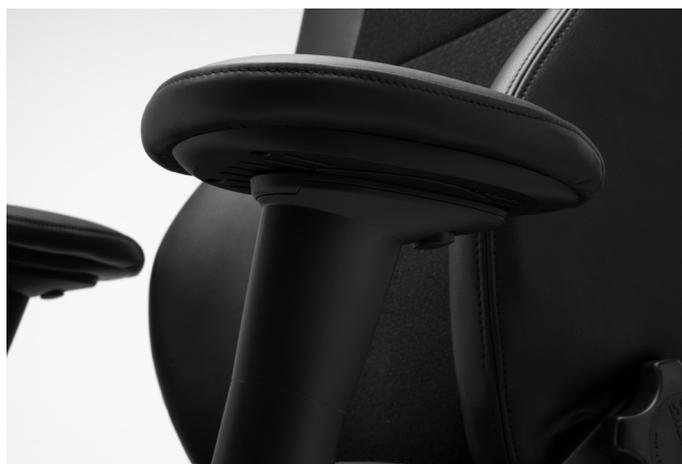

Pour plus d'informations, voir www.flokk.com/bma

CABANA (TISSUS VYVA)

Cabana“ est un cuir synthétique à base de polyuréthane avec un aspect cuir grainé. Il est souple, avec un toucher doux et une prise en main confortable. Sa grande durabilité et sa bonne résistance à la surface le rendent adapté aux environnements environnements très exigeants.

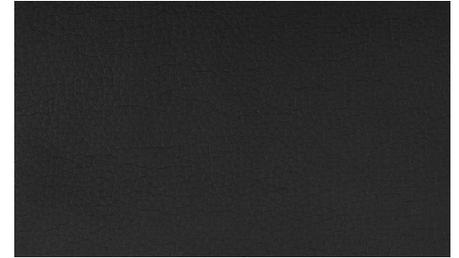

CBN6728

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau | 100% polyuréthane (support 100% rayonne) |
| Poids | 430g/m2 |
| Résistance à l'abrasion | 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2) |
| Inflammabilité | BS EN 1021 : 1-2 (Cigarette et allumettes), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3, CA TB 117-2013 |
| Stabilité aux UV | CFFA 2 C2 ; ASTM D 4329 |
| Résistance à la déchirure | CFFA 16C, ASTM D751-06 |
| Résistance à la traction | CFFA 17, ASTM D-751-06 |
| Stabilité hydrolytique | 7 ans d'hydrolyse ASTM D 3690-02 |
| Nettoyage et désinfection | Nettoyable à l'alcool et à l'eau de Javel (voir les solutions recommandées www.vyvafabrics.com) |


NOTE ! uniquement disponible pour BMA Secur24 (coussin intérieur d'assise et de dossier)



Inflammabilité



Utilisation 24h/24

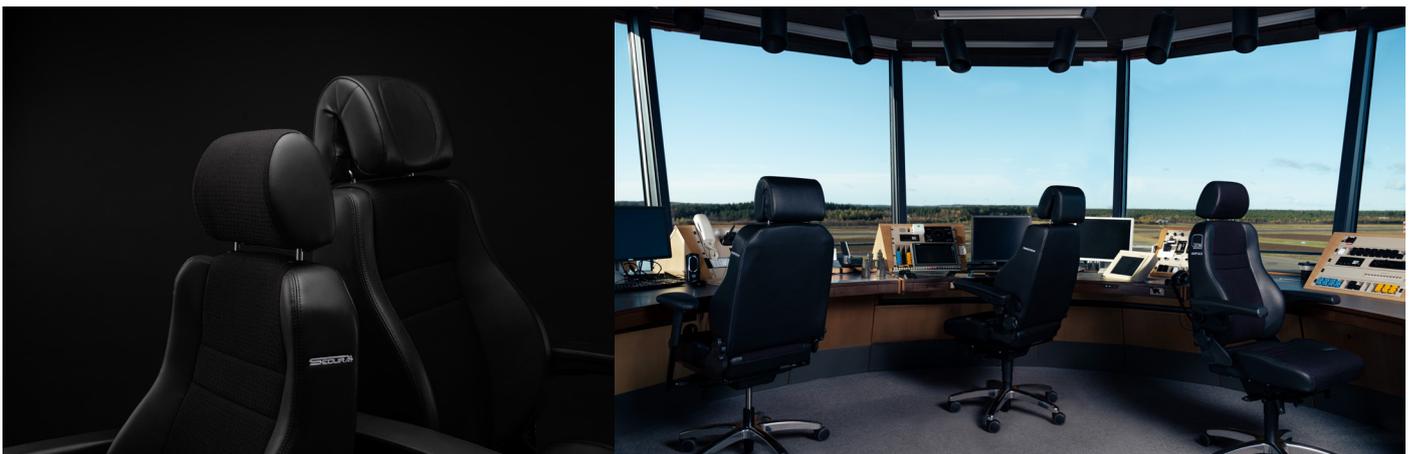

ULTRA (CLIMATEX/JAB)

Ultra" est un tissu léger et durable fabriqué à partir d'un mélange de fibres naturelles et synthétiques, combinées pour répondre à la technologie de verrouillage textile Climatex. Cette technique de tissage innovante permet de réguler l'humidité et la température et confère au tissu ses propriétés ignifuges et durables.

| | |
|----------------------------------|---|
| Matériau | 72% Cradura TM, PA (polymère polyamide) 16% laine, 12% Lenzing FR TM, CV (fibre cellulosique ignifugée) |
| Poids | 437 g/lfm |
| Résistance à l'abrasion | 500'000 Martindale, EN ISO 12947-2 |
| Inflammabilité | BS EN 1021 : 1&2 (Cigarette et allumette), BS 5852-0/1, California TB 117-2013 |
| Résistance à la lumière | 6-7 (EN ISO 105-B02) |
| Résistance au frottement | 4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12) |
| Données environnementales | Cradle to Cradle Silver, Oekotex 100, Recyclable avec des composants séparables, utilisant des énergies renouvelables dans la production. |
| Design | Studio de design Climatex |
| Produit en | Allemagne |
| Nettoyage et désinfection | Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez contacter www.climatex@jab.de)" |

CLI054, CLA093, CLI095 – Disponible sur demande spéciale pour BMA Secur24
Approuvé pour: BMA Focus & disponible sur demande spéciale pour BMA Secur24



Inflammabilité



Utilisation 24h/24




CLI054




CLI093



CLI095

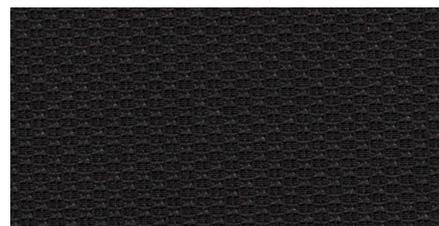

CLI099

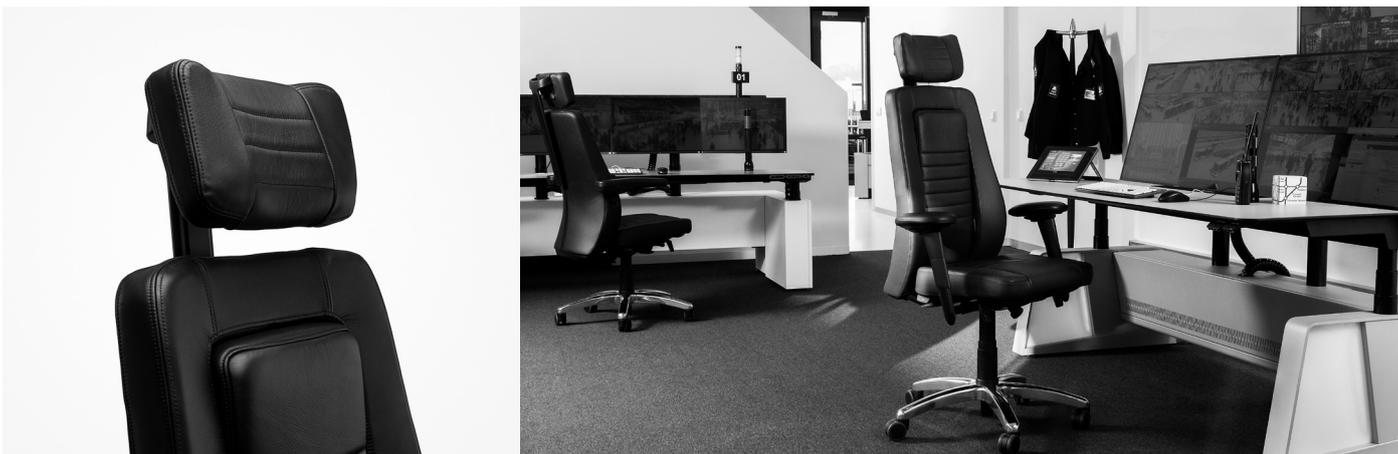

STACCATO (DUVALTEX/GUILFORD OF MAINE)

Staccato est un tissu en polyamide tissé très durable avec une surface antitache.



SC07020

| | |
|---------------------------------|---|
| Matériau | 100% Polyamide (revêtement arrière acrylique) |
| Poids | 14.9 ± 1.0 oz./yd. lin. |
| Résistance à l'abrasion | 150.000 double frottements canard de coton (Wyzenbeek) |
| Inflammabilité | CA TB 117-2013 |
| Résistance à la lumière | Grade 4 min. à 40 heures (AATCC 16.3 Option 3) |
| Résistance au frottement | Grade 3 min /4 min (humide/sec) |
| Produit en | Amérique du Nord |
| Nettoyage | Peut être désinfecté (Pour plus d'informations, veuillez contacter www.guilfordofmaine.com) |

Approuvé pour : BMA Focus & disponible sur demande spéciale pour BMA Secur24



SK07033




SK07047



Inflammabilité




Utilisation 24h/24

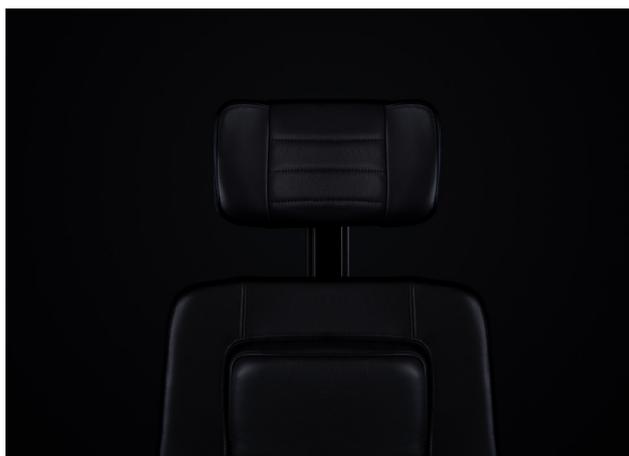

TRENTO (CUIR ECCO)

Un cuir intégral à tannage végétal, fabriqué à partir de peaux de vache d'origine européenne. Avec un toucher doux et un caractère naturel, il est conçu pour vieillir en beauté.

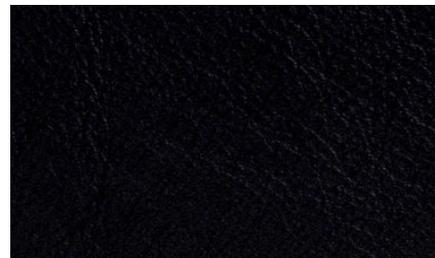

TR0760

| | |
|---------------------------|---|
| Résistance à la lumière | 5 (ABNT NBR 14392 - Échelle grise et bleue \geq 3) |
| Frottement | Mouillé 500 cycles 4,5 - Sec 1000 cycles 4,5 / Sueur 100 cycles 4,5 - ISO 11640 |
| Adhésion à la finition | \geq 5 N/1,0cm - ISO 11644 |
| Données environnementales | Tannage végétal, pas de couleurs métalliques. |
| Produit en | Italie |
| Nettoyage | Suivez les directives : https://www.flokk.com/en/norway/support/care-and-maintenance |


Disponible uniquement pour BMA Secur24



Inflammabilité



Utilisation 24h/24

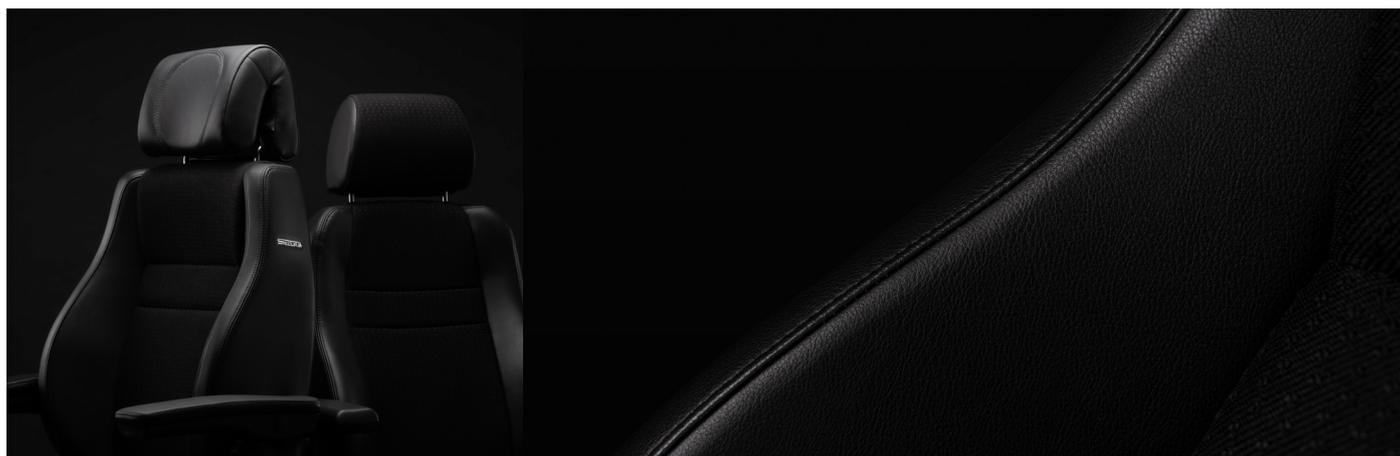

ELMOSOFT (CUIR ELMO)

Elmosoft est un cuir de grain semi-aniline de qualité supérieure, sans chrome, provenant de bovins scandinaves. Il est souple et pliable et offre un confort et une durabilité exceptionnels. Les piqûres d'insectes visibles et les cicatrices de plaies cicatrisées ajoutent à la qualité authentique et au caractère du cuir.

| | |
|----------------------------|--|
| Flammability | BS EN 1021 : 1-2 (Cigarettes et allumettes), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175 |
| Light fastness | 6 (EN ISO 105-B02) |
| Rubbing | Mouillé 80/4 - Sec 2000/4 - Sueur 50/4 - ISO 11640 |
| Finish-adhesion | ≥ 2 N/cm - ISO 11644 |
| Tear-strength | ≥ 20 N/cm DIN 53329-A |
| Environmental facts | 100% exempt de métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station d'épuration biologique et énergie 100% neutre en CO2. |
| Animal Welfare | Toutes les peaux sont des sous-produits de l'industrie de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme. Suivant des réglementations strictes sur le bien-être animal en conformité avec les normes nationales et internationales comme celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés de bien-être animal). |
| Produced in | Suède |
| Cleaning | Suivre les directives de notre fournisseur - www.elmoleather.com |

Approuvé pour: BMA Secur24, BMA Focus




Inflammabilité




Utilisation 24h/24



EL33004

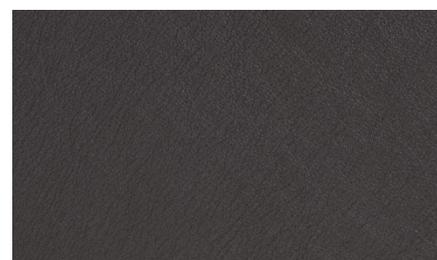

EL93068

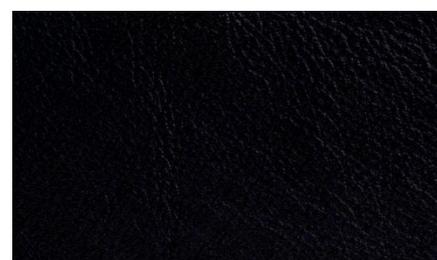

EL99999



ELMOSOFT PIQUÉ

www.elmoleather.com

7

groupe de prix

ELMOSOFT PIQUÉ (CUIR ELMO)

Elmosoft Piqué est un cuir de grain semi-aniline souple et pliable provenant de bovins scandinaves. Le motif piqué permet une aération et présente un excellent antidérapant. La surface peut présenter de petites cicatrices et marques résultant de piqûres d'insectes, etc. Elles sont la preuve de l'origine naturelle du produit et font partie de son caractère.

| | |
|----------------------------|--|
| Flammability | BS EN 1021 : 1-2 (Cigarettes et allumettes), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175 |
| Light fastness | 6 (EN ISO 105-B02) |
| Rubbing | Mouillé 80/4 - Sec 2000/4 - Sueur 50/4 - ISO 11640 |
| Finish-adhesion | ≥ 2 N/cm - ISO 11644 |
| Tear-strength | ≥ 20 N/cm DIN 53329-A |
| Environmental facts | 100% exempt de métaux lourds, tanné sans utiliser de sels de chrome, entreprise certifiée ISO 14001, technologie de tannage à l'eau propre avec station d'épuration biologique et énergie 100% neutre en CO2. |
| Animal Welfareby | Toutes les peaux sont des sous-produits de l'industrie de la viande et des produits laitiers avec une traçabilité jusqu'à la ferme, Suivant des réglementations strictes sur le bien-être animal en conformité avec les normes nationales et internationales comme celles émises par l'Organisation mondiale de la santé animale (6 libertés de bien-être animal). |
| Produced in | Suède |
| Cleaning | Suivre les directives de notre fournisseur - www.elmoleather.com |

EL33004P, EL77127P - Disponible sur demande spéciale pour BMA Secur24.
Approuvé pour: BMA Secur24, BMA Focus



Inflammabilité




Utilisation 24h/24




EL33004P



EL77127P

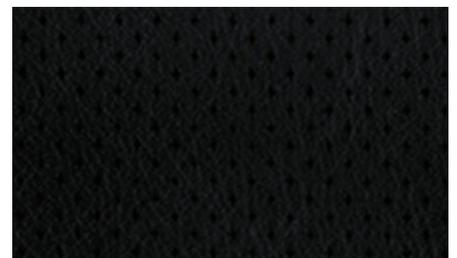

EL99999P

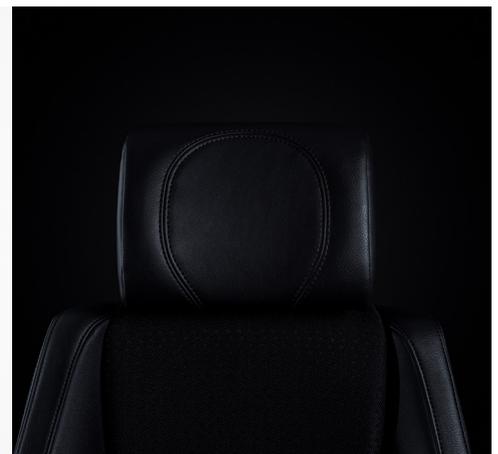

Pour plus d'informations, voir www.flokk.com/bma



[FLOKK.COM/BMA](https://flokk.com/bma)

Flokk NV
Rue Neerveld 109
1200 Bruxelles
Belgique

info-be@flokk.com