




giroflex 64 Adapt Kassastoel

Designed by Paolo Fancelli
voor Flokk merk Giroflex

Ontdek meer over
giroflex 64 Adapt Kassastoel




De giroflex 64 is een tijdloos icoon binnen het Giroflex-assortiment.

De Giroflex kassastoelen nemen minimaal ruimte in beslag dankzij hun compacte voetkruis. Ondanks het slanke ontwerp blijven ze comfortabel en veilig in gebruik. Alle modellen bieden goede ondersteuning en ergonomie van hoog niveau. Het dual-zone zitprofiel ondersteunt het bekken optimaal via het achterste deel van de zitting, terwijl het voorste, licht hellende deel zorgt voor een goede doorbloeding in de benen. Bij hoge kassadesks zorgen voetsteunen voor extra ontlasting, waarbij de voeten comfortabel in een hoek van 90° kunnen rusten.

De Giroflex kassastoel is ook verkrijgbaar met een opklapbare rugleuning, waardoor de stoel eenvoudig onder de balie kan worden geschoven en de werkruimte vrij blijft. Staand en zittend werken wordt zo flexibel gecombineerd en op elk moment mogelijk gemaakt. Ook bij werkzaamheden waarbij vaak zware producten van links naar rechts worden verplaatst, biedt het zitprofiel optimale ondersteuning. Elke zitpositie is bovendien eenvoudig instelbaar.

Synchronmechanisme Freefloat met vergrendelingsfunctie.

Afmetingen

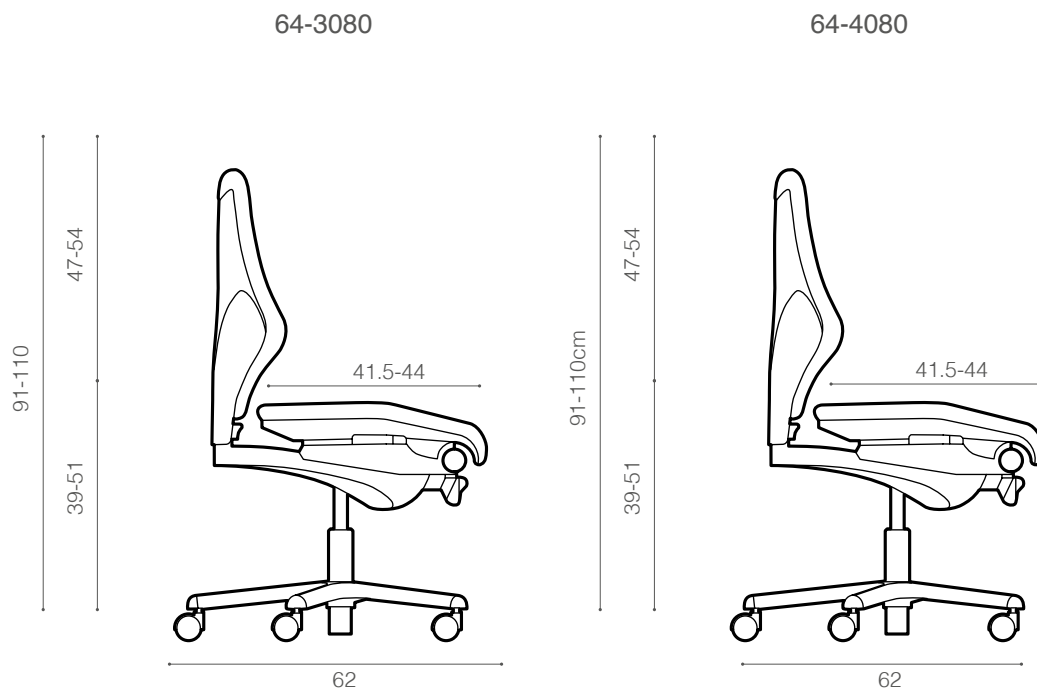

giroflex 64	-3080	-4080
Zithoogte (belast)	39-51cm	39-51cm
Totale hoogte (zonder hoofdsteun)	91-110cm	91-110cm
Rugleuninghoogte boven zitting	47-54cm	47-54cm
Zitbreedte	45cm	48,5m
Rugleuningbreedte	43cm	43cm
Totale breedte (5-armige voet)	62cm	62cm
Zitdiepte	41.5-44cm	41.5-44cm
Hellingshoek rugleuning	+24°	+24°
Mechanisme: automatische aanpassing aan lichaamsgewicht	45-120kg	45-120kg

Modellen en afmetingen (conform EN 1335-1:2020 Type B) | Afmetingen kunnen per stoel licht variëren

Productdetails

Voetkruis	<p>Standaard</p> <ul style="list-style-type: none">• 5-armige aluminium gegoten voet, gepoedercoat zwart 810 <p>Optie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gepolijst aluminium
Wielen	<p>Dubbele wielen Ø 50 mm, zwart, voor harde of zachte vloeren Wielen in standaardconfiguratie zijn geremd in onbelaste toestand</p>
Kolom / gasveer	<ul style="list-style-type: none">• Standaard component voor zithoogte• Traploos verstelbaar bereik = 12 cm• Typegoedkeuring volgens EN 16955 klasse 4• Zwart oppervlak <p>Optie speciale zithoogtes</p> <ul style="list-style-type: none">• Zithoogte pr1 – 45-61 cm wielen of glijders• Zithoogte pr2 – 47-65 cm wielen of glijders <p>Extra zithoogtes: zie prijslijst “speciale zithoogtes”</p> <p>Optie: afdekkap voor standaard kolom</p>
Voetring	<p>Optie:</p> <ul style="list-style-type: none">• In combinatie met speciale zithoogtes• Verchroomde voetring Ø 500 mm, centraal deel zwart, in hoogte verstelbaar
Synchro-mechanisme	<ul style="list-style-type: none">• Aluminium gegoten design• Versterkte uitvoering voor gebruikers tot 150 kg• Punt-synchroon mechanisme: zitting/rugleuning-verhouding = 1:2 zithoek = 0° tot 12° rughoek = 0° tot 24°• 6 vooraf ingestelde posities of “freefloat” geïntegreerde torsiestaven (geen gasveer)• Kantelweerstand individueel instelbaar met centrale draaiknop <p>Optie</p> <ul style="list-style-type: none">• Gepolijst aluminium
Bediening	<p>De bedieningselementen zijn zo geplaatst dat ze eenvoudig bereikbaar zijn vanuit een zittende positie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hendel (links) voor zithoogteverstelling• Ontgrendelknop (rechts) voor zitdiepteverstelling• Hendel (rechts) voor vergrendelen en ontgrendelen van het mechanisme• Drukknop voor verticale rugleuningverstelling• Centrale draaiknop voor individuele kantelweerstand
Zitdiepteverstelling	<ul style="list-style-type: none">• 3 vooraf ingestelde posities• Verstelbereik = 2,5 cm
Zitschaal	<p>Polypropyleen met 15% mineraalpoeder (PP MD15), zwart (810), gestructureerd oppervlak</p>
Rugschaal	<p>Polypropyleen (PP), gestructureerd oppervlak Zwart 810</p>
Hoogteverstelling rugleuning	<ul style="list-style-type: none">• 8 vooraf ingestelde posities• Verstelbereik = 7 cm

Productdetails

Lendensteun	Uitgesproken ergonomisch ontwerp voor optimale aanpassing en ondersteuning van de rug
Bekledingsschuim	<p>PUR-schuim, CFK-vrij, vlamvertragend volgens:</p> <ul style="list-style-type: none">• California 117/A• FMVSS 302 <p>Schuimhardheid volgens DIN 53576c / ISO 2439:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zitting 260 ±10%• Rugleuning 260 N ±10%• Volumemassa ~57 kg/m³
Zit- en rugkussen gestoffeerd	Kan op locatie (werkplek) worden vervangen Comfortbeklede zitting en rugleuning optioneel
Poedercoating	<p>Epoxy-polyester gemengd poeder, mengverhouding ca. 50:50</p> <p>Kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none">• 810 zwart• 812 perl-metallic• 813 alu-metallic
Vorm van de zitting en rugleuning	<p>Dual-zone zitting:</p> <ul style="list-style-type: none">• Voorste deel (ca. 1/3 van het zitvlak) met 7° voorwaartse helling voor ontlasting van de bovenbenen• Achterste deel ondersteunt het bekken en voorkomt naar voren schuiven <p>Rugleuning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitgesproken ergonomisch design voor optimale aanpassing en ondersteuning van de rug
Stofferingsopties	<ul style="list-style-type: none">• We bieden een breed assortiment stofferingsopties. Alle stoffen en ledersoorten in onze collectie zijn van premium kwaliteit en afkomstig van gerenommeerde, betrouwbare leveranciers• Voor gedetailleerde technische specificaties: raadpleeg de stofstalen of de websites van de leveranciers
Certificeringen en milieu	<ul style="list-style-type: none">• EPD• Greenguard Gold• GS• EN 1335-1:2020 Type B

Recycling

Basisuitvoering van de giroflex 64			
Recyclebare materialen	Material	Samenstelling (gewicht)	Recyclebaar
Kolom & stalen onderdelen	Fe	11,2%	100%
Aluminium	Al	57,5%	100%
Plastic	PP / PA	12,2%	100%
Bekleding zitting	PUR CFC-free	15,3%	98%
Components (e.g. Wielen)	PA / Fe	2,7%	0%
Stofferingsopties	Fabric Trevira CS	1,2%	Tot 100%

Alle kunststof onderdelen zijn gemarkeerd volgens ISO/DIS 11469 (identificatie van specifieke kunststoftypes).

Kunststoffen: aandeel gerecycled materiaal in niet-zichtbare onderdelen tot 100% CO2-neutraal label beschikbaar op aanvraag van de klant.

Zit- en rugbekleding zijn vervangbaar.

Configuraties

Kleur mechanisme*



Mechanisme
zwart 810

Voetkruis*



5-arm
aluminium,
zwart 810

5-arm
aluminium,
perl-metallic
812

5-arm
aluminium,
Alu-metallic
813

5-arm
aluminium,
gepolijst

Cleanguard*



Back / seat

Wielen*



50 mm voor
zachte / harde
vloeren

50 mm voor
zachte / harde
vloeren
- geremd bij



Glijders

Zithoogte*



39-51cm
43-59cm
46-62cm
47-65cm
52-69cm

Afdekkap



Voetring*



Middeldeel zwart,
Ø 50 cm

* Accessoires zijn niet beschikbaar voor alle modellen. Controleer de configuratie per model.