




---

## giroflex 64

---

Designed by Paolo Fancelli  
voor Flokk merk Giroflex

Ontdek meer over  
giroflex 64



De giroflex 64 is een tijdloos icoon binnen het Giroflex-assortiment.

Boeiende geometrische lijnen met een duidelijke functie, hoogwaardige Swiss designed precisietechniek en ergonomie van topniveau komen samen in een stoel die voor jou werkt. Altijd.

De giroflex 64 staat bekend om zijn positieve bijdrage aan gezondheid en welzijn. Het ontwerp combineert vloeiende, doelgerichte vormen met het unieke en toonaangevende synchro-motion mechanisme.

### Synchro-motion

De kracht achter de prestaties van de giroflex 64 is het gepatenteerde synchro-motion mechanisme. De Synchro-Motion techniek van Giroflex laat rugleuning en zitting vloeiend meebewegen met de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Zo blijven stoel en gebruiker tijdens het achteroverleunen perfect ondersteund, zonder drukpunten of afschuifkrachten.


### Aanbevolen werkomgeving

Wetenschappelijk onderbouwde ergonomie, uitgebreide persoonlijke instellingen, hoog zitcomfort en een onderscheidend design maken de giroflex 64 ideaal voor actief zitten. De stoel is eenvoudig en intuïtief aan te passen aan iedere gebruiker en is daarmee perfect voor zowel individuele werkplekken als multi-user omgevingen.

# Afmetingen

64-3578

64-9778

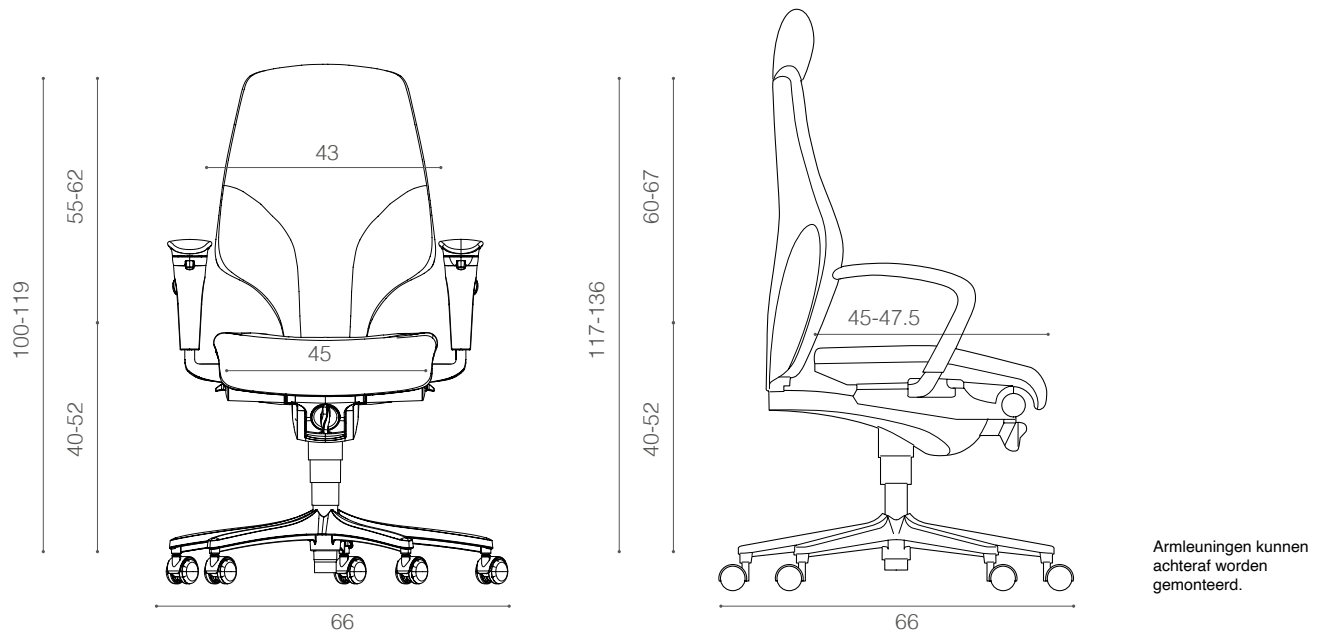

giroflex 64	Standaard gestoffeerde stoelen			Executive stoelen		
	-3078	-3578	-4578	-9278	-9778	-9878
Zithoogte (belast)	40-52cm	40-52cm	40-52cm	40-52cm	40-52cm	40-52cm
Totale hoogte (zonder hoofdsteun)	92-111cm	100-119cm	100-119cm	106-125cm	117-136cm	119-148cm
Rugleuninghoogte boven zitting	47-54cm	55-62cm	55-62cm	60-67cm	60-67cm	60-67cm
Zitbreedte	45cm	45cm	48.5cm	51cm	51cm	51cm
Rugleuningbreedte	43cm	43cm	43cm	47cm	47cm	47cm
Totale breedte (5-armige voet)	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm
Zitdiepte	41.5-44cm	41.5-44cm	41.5-44cm*	45-47.5cm	45-47.5cm	45-47.5cm
Hellingshoek rugleuning	+24°	+24°	+24°	+24°	+24°	+24°
Mechanisme: automatische aanpassing aan lichaamsgewicht	45-120kg	45-120kg	45-120kg	45-120kg	45-120kg	45-120kg

\* Ook beschikbaar met 50 mm zitdiepte-optie in deze uitvoering

Modellen en afmetingen (conform EN 1335-1:2020 Type B)  
Afmetingen kunnen per stoel licht variëren

---

# Productdetails

---

Voetkruis	5-armige aluminium gegoten voet Zwart, perl-metallic of alu-metallic
Wielen	Dubbele wielen Ø 50 mm, zwart, geschikt voor harde of zachte vloeren Standaard zijn de wielen geremd in onbelaste toestand  Optie <ul style="list-style-type: none"><li>• Dubbele wielen Ø 65 mm, zwart</li></ul> Let op: verhoogt de zithoogte met 1 cm
Kolom / gasveer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standaard component voor traploze zithoogteverstelling, bereik = 12 cm</li><li>• Typegoedkeuring volgens EN 16955 klasse 4</li></ul> Opties: <ul style="list-style-type: none"><li>• Extra zithoogtes: zie prijslijst "speciale zithoogtes"</li><li>• Afdekkap gasveer</li></ul>
Synchro-mechanisme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminium gegoten design</li><li>• Punt-synchroon mechanisme: Zitting/rugleuning-verhouding = 1:2 Zithoek = 0° tot 12° Rughoek = 0° tot 24° 6 vooraf ingestelde posities of "freefloat" Geïntegreerde torsiestaven (geen gasveer)</li><li>• Kantelweerstand individueel instelbaar met centrale draaiknop</li></ul>
Bediening	De bedieningselementen zijn zo geplaatst dat ze eenvoudig bereikbaar zijn vanuit een zittende positie.  <ul style="list-style-type: none"><li>• Hendel (links) voor zithoogteverstelling</li><li>• Ontgrendelknop voor zitdiepteverstelling</li><li>• Hendel (rechts) voor vergrendelen en ontgrendelen van het mechanisme</li><li>• Drukknop voor verticale rugleuningverstelling</li><li>• Centrale draaiknop voor individuele kantelweerstand</li></ul>
Zitdiepteverstelling	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 vooraf ingestelde posities</li><li>• Verstelbereik = 2,5 cm</li></ul> Optie voor zitbreedte 48,5 cm: <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 vooraf ingestelde posities</li><li>• Verstelbereik = 5 cm</li></ul>
Zitschaal	Polypropyleen (PP) met gestructureerd oppervlak, zwart (810)
Rugschaal	Polypropyleen (PP) met gestructureerd oppervlak, zwart (810)  Optie <ul style="list-style-type: none"><li>• Bekleed met stof of leder</li></ul>
Hoogteverstelling rugleuning	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 vooraf ingestelde posities</li><li>• Verstelbereik = 7 cm</li></ul>

---

# Productdetails

---

Lendensteun	Diepteverstelling met draaibare hendel voor optimale aanpassing en ondersteuning van de rug
Bekledingsschuim	<p>PUR-schuim, CFK-vrij, vlamvertragend volgens:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 1021-1:2006, deel 1</li><li>• EN 1021-2:2006, deel 2</li></ul> <p>Schuimhardheid volgens DIN 53576c / ISO 2439:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zitting 270 ±10%</li><li>• Rugleuning 220 N ±10%</li><li>• Volumemassa ~60 kg/m<sup>3</sup></li></ul> <p>Schuimdikte (alleen schuim): rug 19 mm / zitting 38 mm</p> <p>Optie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comfortbekleding (inbegrepen bij executive stoelen)</li></ul>
Poedercoating	<p>Epoxy-polyester poedercoating, mengverhouding ca. 50:50</p> <p>Kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 810 zwart</li><li>• 812 parel metallic</li><li>• 813 aluminium metallic</li></ul>
Vorm van de zitting en rugleuning	<p>Dual-zone zitting:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voorste deel (ca. 1/3 van het zitvlak) met 7° voorwaartse helling voor ontlasting van de bovenbenen</li><li>• Achterste deel ondersteunt het bekken en voorkomt naar voren schuiven</li></ul> <p>Rugleuning:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitgesproken ergonomisch design voor optimale aanpassing en ondersteuning van de rug</li></ul>
Stofferingsopties	<ul style="list-style-type: none"><li>• We bieden een breed assortiment stofferingsopties. Alle stoffen en ledersoorten in onze collectie zijn van premium kwaliteit en afkomstig van gerenommeerde, betrouwbare leveranciers</li><li>• Voor gedetailleerde technische specificaties: raadpleeg de stofstalen of de websites van de leveranciers</li></ul>
Verzwaarde tegendruk ruginstelling	Optie die de weerstand met ca. 30% verhoogt
Kleerhanger	<p>Optie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stalen draad Ø7 mm, gepoedercoat zwart 810, perl-metallic 812 of Alu-metallic 813, achteraf te monteren</li></ul>
Hoofdsteun	<p>Optie Executive modellen</p> <p>Instelbare functies:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoogte 6 cm, schuiffunctie</li><li>• Kantelhoek 80°, traploos instelbaar</li></ul> <p>Bekleed met stof: Paloma Soft, Elmosoft</p>

# Productdetails

## ArMLEUNINGEN

Opties Executive modellen:

- Standaard met vaste armleuning, achteraf te monteren
- 4D-armleuning (hoogte- en breedte verstelbare armkussens, in lengterichting)
- Materiaal: gegoten aluminium, gepoedercoat of gepolijst
- Armkussens in PU-integratieschuim met gestructureerd oppervlak – optioneel bekleed met stof of leder

Opties standaard modellen, zitbreedte 45 cm en 48,5 cm:

- Vaste armleuning
  - 1D-armleuning (hoogte verstelbaar)
  - 4D-armleuning (hoogte- en breedte verstelbare armkussens, in lengterichting verschuifbaar en 360° draaibaar)
  - 4D-NPR armleuning (hoogte- en breedte verstelbare armkussens, in lengterichting verschuifbaar en 360° draaibaar)
  - Armkussens optioneel bekleed met stof of leder
- Alle armleuning kunnen achteraf worden gemonteerd

## Certificeringen en milieu

- EPD
- Greenguard Gold
- GS
- EN 1335-1:2020 Type B

Basisuitvoering van de giroflex 64			
Recyclebare materialen	Materiaal	Samenstelling (gewicht)	Recyclebaar
Kolom & stalen onderdelen	Fe	10%	100%
Aluminium	Al	52,8%	100%
Plastic	PP / PA	20%	100%
Bekleding zitting	PUR CFC-free	13,7%	98%
Componenten (bijv. wielen)	PA / Fe	2,4%	0%
Bekledingsmateriaal	Stof Trevira CS	1,1%	Tot 100%

Alle kunststof onderdelen zijn gemarkeerd volgens ISO/DIS 11469 (identificatie van specifieke kunststoftypes)

Kunststoffen: aandeel gerecycled materiaal in niet-zichtbare onderdelen tot 100% CO<sub>2</sub>-neutraal label beschikbaar op aanvraag van de klant

Zit- en rugbekleding zijn vervangbaar

# Configuraties

## Kleur mechanisme\*



Mechanisme zwart 810    Mechanisme perl-metallic 812    Mechanisme Alu-metallic 813    Mechanism polished

## Voetkruis\*



5-arm aluminium, zwart 810    5-arm aluminium, perl-metallic 812    5-arm aluminium, Alu-metallic 813    5-arm aluminium, gepolijst

## Wielen\*



50 mm voor zachte / harde vloeren    50 mm voor zachte / harde vloeren - geremd bij belasting    65 mm voor zachte / harde vloeren    65 mm voor zachte / harde vloeren- geremd bij belasting



Glijders

## Zithoogte\*



40-52cm  
43-59cm  
46-62cm

## Afdekkap gasveer\*



52-69cm  
59-76cm  
66-83cm

## Armleuning\*



Vast zwart 810    1D stalen drager    4D-NPR Aluminium drager zwart, met softpad    Vast, aluminium drager zwart 810    Vast, aluminium drager perl-metallic 812    Vast, aluminium drager Alu-metallic 813    Vast, aluminium drager gepolijst



4D Aluminium drager zwart 810, met softpad    4D Aluminium drager perl-metallic 812, met softpad    4D Aluminium drager Alu-metallic 813, met softpad    4D Aluminium drager gepolijst, met softpad

+



Gestoffeerde top in stof / leder

## Kleerhanger\*



Zwart 810    Perl-metallic 812    Alu-metallic 813


## Lendensteun in diepte verstelbaar\*



## Beklede rugschaal\*



## Cleanguard\*



Rug / zitting  
Rug / zitting / gestoffeerde rugkuip

## Voetring\*



Middeldeel zwart, Ø 50 cm

\* Accessoires zijn niet beschikbaar voor alle modellen. Controleer de configuratie per model.