FACTSHEET

RH FOCUS 24/7

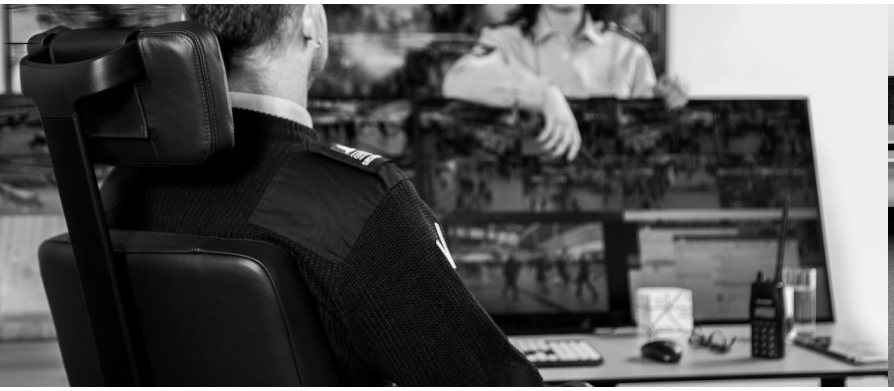

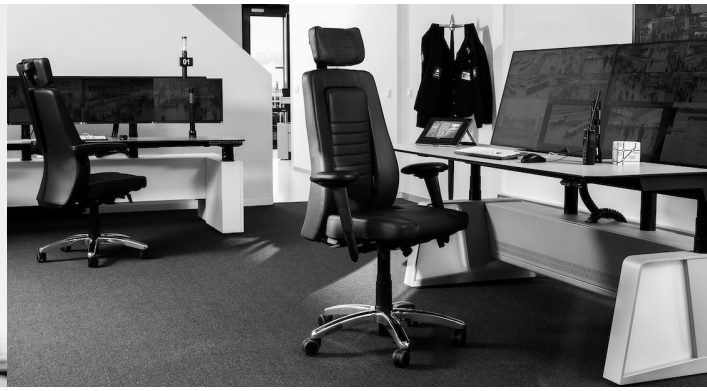

Ein Stuhl von RH ist ein ideales Werkzeug für den Arbeitsalltag. Ein paar einfache Einstellungen reichen aus, damit Ihr RH Stuhl sich perfekt an Ihre individuelle Anatomie anpasst. RH 24/7-Stühle bieten Unterstützung 24 Stunden lang, an 7 Tagen die Woche, an 365 Tagen im Jahr.

Der RH Focus 24/7 eignet sich perfekt für die Kombination aus Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten sowie der Arbeit am Bildschirm. Extra starke, leicht verstellbare und gezielt unterstützende Eigenschaften sorgen für ein dynamisches und dauerhaftes Sitzen für jeden Benutzer, zu jeder Zeit.

ERGONOMIE

- Ergonomisch geformtes Sitzpolster mit 10 cm verschiebbarer Sitzverstellung.
- Rückenlehne mit innerem und äußerem Rückenpolster. Immer die richtige und konstante Unterstützung für den Rücken durch das bewegliche Mittelteil des Rückenkissens. Die verstellbare Lordosenstütze passt sich den Bewegungen des Rückens an.
- Mit verstellbarer Lordosenstütze für zusätzlichen Halt.
- Ausgestattet mit einem Kippmechanismus für ein dynamisches Sitzen, passt sich der Sitz des Stuhls Ihrer Sitzposition an.
- Piktogramme auf den Kontrollhebeln, die sich leicht und einfach an die individuellen Bedürfnisse anpassen lassen. Alle Einstellhebel sind leicht zugänglich und auf beiden Seiten des Stuhls vorhanden.
- Der Neigungspunkt des Sitzes verhindert, dass der Blutkreislauf oder die Zirkulation in den Beinen eingeengt wird.
- Große Auswahl an Optionen zur Anpassung an spezielle Bedürfnisse und individuellen Gestaltung des Stuhls.
- Bequeme und stützende Kopfstütze. In der Höhe und im Winkel verstellbar, um die Beanspruchung des Nackens zu verringern.
- Hygienezubehör wie Kopfstützen- und Sitz-/Rückenbezüge, Einweg-Vliesbezüge für die Kopfstütze. Einfache Reinigung der Stühle durch hochwertige Materialien.

QUALITÄT

- 5 Jahre Garantie

Flokk ist zertifiziert nach:

- ISO 9001
- ISO 14001
- BLAUER ENGEL

RH Focus 24/7 ist zertifiziert nach:

- BS 5459/2
- GS Geprüft
- EN 1335
- NPR-1813
- ANSI/BIFMA

UMWELT

- LGA schadstoffgeprüft (Umweltzeichen-Emissionen und Schadstoffe)

BRANDSCHUTZKLASSIFIZIERUNG

Schäume und Standard-Stoffe sind nach BS / EN 1021-1&2 (Zigarette & Streichholz) getestet. Schäume und Stoffe, die der BS-5852-Norm Zündquelle 5 (crib 5) entsprechen, können auf Anfrage geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.

PFLEGEHINWEIS

Saugen Sie den Stuhl mit einer Möbelbürste ab oder wischen Sie ihn mit einem sauberen, weichen Tuch oder Schwamm ab. Achten Sie darauf, dass Sie dabei weder die Kunststoffabdeckung entfernen, noch den Sitzmechanismus öffnen. Wenn Sie Service oder Wartung für Ihren Stuhl benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Flokk Händler.

24/7 NUTZUNG 5 JAHRE GUARANTIE

Für Leitstelleneinsatz oder 24/7-Nutzung geeignet

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

RH FOCUS 24/7

TECHNISCHE ANGABEN	
Tiefe der Sitzfläche inkl. Verstellbereich	410-490 mm
Tiefe der Sitzfläche	467 mm
Breite der Sitzfläche	486 mm
Sitzhöhe - Standard Gasdruckfeder (ON-4FR)	400-530 mm
Sitzflächenneigung	+ 3,7°/ - 10,7°
Höhe der Lordosenstütze über dem Sitz	150-240 mm
Höhe der Rückenlehne	656 mm
Breite der Rückenlehne	491 mm
Rückenlehnenneigung	34°
Höhe der Armlehnen über dem Sitz (8K)	190-295 mm
Abstand zwischen den Armlehnen (8K)	388-556 mm
Durchmesser des Fußkreuzes	680 mm

OPTIONEN

Kopfstütze:	In Höhe und Neigung verstellbar
Armlehne 8K:	In Höhe, Tiefe, Breite und Neigung verstellbar
Armlehne 8K XL:	Extra große Auflage. In Höhe, Tiefe, Breite und Neigung verstellbar
Armlehne 8F:	Klappbar und in der Neigung verstellbar
Armlehne 8H:	Klappbar, in Höhe und Neigung verstellbar
Schutzbezüge:	Für Kopfstütze, Sitz- und Rückenkissen
Holster-Schutz	
Hygiene-Überzüge	
Fußgestell in poliertem oder schwarzem Aluminium	
Rollen für harte oder weiche Böden	

GASDRUCKFEDERN

F	435-565 mm
A	505-635 mm

Weitere Optionen finden Sie in der RH-Preisliste.
Unsere Stühle und die dazugehörigen Ausstattungsoptionen entwickeln wir bei RH ständig weiter. Aufgrund dessen sind die oben aufgeführten Angaben nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern.
Die angegebenen Maße beziehen sich auf EN 1355-1:200. Hinweis: Aufgrund des geänderten Messverfahrens können sich die Maße zu den bisherigen Maßen unterscheiden und weichen von Ergebnissen einer Eigenmessung ab.