
FACTSHEET

RH LOGIC 200 & 220



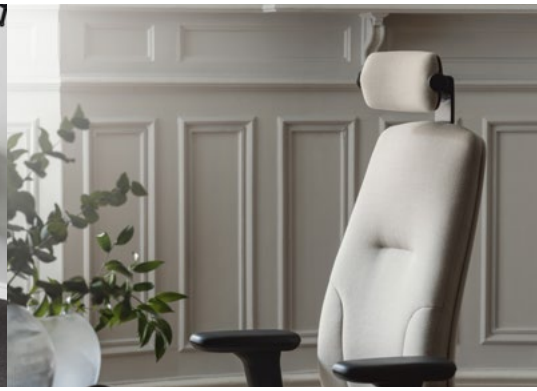

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.

ERGONOMI

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præsterer bedre.

- Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant, der reducerer trykket på undersiden af lårene. Sædedybden kan justeres separat
- Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og «Tvedts» puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter en opret siddestilling
- Justerbar rygvinkel og trinløs vippemodstand. Vippemodstanden kan låses i valgfri position
- Enkel justering af stolen med intuitive håndtag, der er lette at bruge og forstå
- Let udskiftelig sæde- og rygpuder
- Trinløs låsbar vippemekanisme som følger din mindste bevægelse. Vippemodstanden kan hurtigt justeres fra 40 kg - 150 kg
- Sæde og ryg indeholder et lag af uld, der giver forbedret ventilationsevne
- Integreret lændepumpe giver ekstra støtte i lænden
- 4D Armlæn (højde, bredde, dybde og drejelig) er tilvalg
- Nakkestøtten (tilvalg) kan justeres i både højde og dybde

Se https://info.flokk.com/global/rh/user-guide for RH New Logic interaktiv instruktionsvideo.

KVALITET

- 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Logic 200 & 220 er certificeret i henhold til:

- EN 1335-1-2 Class A
- Möbelfakta
- BS 5459-2
- ANSI/BIFMA X5.1 • GS

MILJØ

- Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR)
- Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- EPD (ISO14025/EN15804)
- GREENGUARD GOLD
- Möbelfakta (Ecolabel type 1)

DESIGN

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem krop-stilpassede former

BRAND KLASSIFICERING

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021–1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

VEDLIGEHOLDELSE

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.

epd MÖBELFAKTA GUARANTEE 10 YEAR GUARANTEE Normal use up to 9 hours/day



RH LOGIC 200



RH LOGIC 200 ELITE

20 mm ekstra polstring i sæde- og rygpude



RH LOGIC 220



RH LOGIC 220 ELITE

20 mm ekstra polstring i sæde- og rygpude

- RH LOGIC 200/220 SORT: Sortlakeret aluminium og sorte plastdele
- RH LOGIC 200/220 SØLV: Sølvlakeret aluminium og sorte plastdele

MÅL	RH LOGIC 200	RH LOGIC 200 ELITE	RH LOGIC 220	RH LOGIC 220 ELITE
Siddedybde incl. sædedybdejustering	380-508	360-488 mm	380-508 mm	360-488 mm
Sædets dybde	449 mm	449 mm	449 mm	449 mm
Sædets bredde	451 mm	451 mm	451 mm	451 mm
Siddehøjde - standard gaspatron	398-545 mm	418-565 mm	398-545 mm	418-565 mm
Vinklingsmulighed sæde	+8°/-15°	+8°/-15°	+8°/-15°	+8°/-15°
Lændestøttehøjde over sæde	170-283 mm	190-303 mm	170-283 mm	190-303 mm
Ryglænets højde	520 mm	520 mm	615 mm	615 mm
Lændestøttehøjde fra sæde	515-594 mm	535-614 mm	605-684 mm	625-704 mm
Ryglænets bredde	428 mm	428 mm	428 mm	428 mm
Vinklingsmulighed ryg	37°	37°	37°	37°
Armlænets højde over sæde	185-305 mm	165-285	185-305 mm	165-285 mm
Friafstand mellem armlæn	329-530 mm	329-530 mm	329-530 mm	329-530 mm
Fodkrydsets diameter	724 mm	724 mm	724 mm	724 mm

TILVALG

Nakkestøtte
Armlæn 8L i plast (TPU)
Polstrede armlæn 8L med top i sort læder
Polstrede armlæn 8L XL med top i sort læder
Uniform polstring, sæde og ryg (uden pyntesyninger)
Dekorationssøm (kun til standard modellen)
Jakkebøjle
Fodkryds 5T, blankpoleret aluminium
Hjul til hårde gulve
Låsbare hjul
XL sæde
Halebensudskæring
Sæde med memory skum

GASPATRON

4T NPR (standard) ca.	397-550 mm
4T ca.	385-530 mm
B ca.	445-595 mm
A ca.	490-635 mm

For andre tilvalg se RH´s vejledende prisliste
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige
Dimensioner henviser til EN 1355-1:200