
FACTSHEET

RH LOGIC 200 & 220



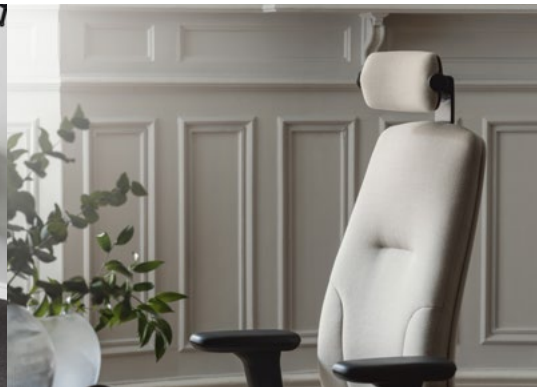

De RH Logic is de perfecte werktool - een stoel die u de hele dag gezond en comfortabel in de meest optimale positie ondersteunt, elke dag opnieuw. RH Logic is tot in detail af te stemmen op uw individuele behoeften. RH stoelen ondersteunen een rechte zithouding en stimuleren u om actief te zitten, zodat u beter kunt presteren.

ERGONOMIE

Biedt volledige ondersteuning in elke werkhouding, voor een gezonde houding en ademhaling

- De voorgevormde zitting heeft een afgeronde waterval` voorzijde om de druk op de dijen te verminderen. De diepte van de zitting kan afzonderlijk worden ingesteld.
- Het anatomisch gevormde rugkussen biedt comfort, houdt de rug rechtop en geeft steun in elke positie. Het uitgesproken "Tvedt-kussen" ter hoogte van de schouderbladen stimuleert beweging en een rechte en open houding.
- Afzonderlijk verstelbare rughoek voor ondersteuning in elke positie. Doelgerichte ondersteuning voor de onderrug en standaard met opblaasbare lendensteun.
- Het kantelmechanisme volgt elke beweging en is eenvoudig te vergrendelen in elke gekozen positie. De kantelweerstand is snel instelbaar van 40 kg - 150 kg in 7 draaiingen.
- Pictogrammen op alle knoppen en hendels maken de stoel gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen. De bedieningselementen zijn zelfs zittend toegankelijk.
- Standaard comfortlaag voor een uitstekende zitervaring.
- Armleggers zijn optioneel en verstelbaar (hoogte, breedte, diepte ook roteerbaar) De optionele hoofdsteun kan in hoogte en diepte worden versteld.
- Gemakkelijk verwisselbare zitting en rugleuning door middel van click-on, click-off systeem.

  Zie https://www.flokk.com/nl/netherlands/rh/userguides

  voor de RH Logic 200 & 220 interactieve gebruikershandleiding.

KWALITEIT

- 10 jaar garantie bij normaal gebruik tot 9 uur per dag

Flokk is gecertificeerd in overeenstemming met:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Logic is gecertificeerd in overeenstemming met:

- EN 1335-1-2-Class A
- Möbelfakta
- BS 5459-2
- ANSI/BIFMA X5.1
- GS

MILIEU

- Lage carbon footprint, volledig scheidbare onderdelen en materialen, geen gebruik van schadelijke chemische chemicaliën, lijm en nieten.
- EPD (ISO14025/EN15804)
- GREENGUARD GOLD
- Möbelfakta (Ecolabel type 1)

DESIGN

Materialen en oppervlakken die comfort en welzijn uitstralen door de op het lichaam afgestemde vormen. Uitdrukking van menselijke prestaties.

BRANDCLASSIFICATIES

Schuimen en standaardstoffen zijn getest volgens BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Schuim en stof volgens BS-5852 ontstekingsbron 5 (crib 5) kunnen op verzoek worden geleverd. Neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

ONDERHOUD

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of neem hem af met een schone doek of spons die licht bevochtigd is met lauw, schoon water. Verwijder geen kunststof onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer als de stoel gerepareerd of onderhouden moet worden.

epd

MÖBELFAKTA

GUARANTEE 10 YEAR GUARANTEE

Normal use up to 9 hours/day



RH LOGIC 200



RH LOGIC 200 ELITE
20 mm extra vulling in zit- en rugkussen



RH LOGIC 220



RH LOGIC 220 ELITE
20 mm extra vulling in zit- en rugkussen

- RH LOGIC 200/220 ZWART: Zwart gelakt aluminium en zwarte kunststof onderdelen
- RH LOGIC 200/220 ZILVER: Zilver gelakt aluminium en zwarte kunststof onderdelen

AFMETINGEN	RH LOGIC 200	RH LOGIC 200 ELITE	RH LOGIC 220	RH LOGIC 220 ELITE
Zitdiepteverstelling	380-508	360-488 mm	380-508 mm	360-488 mm
Zittingdiepte	449 mm	449 mm	449 mm	449 mm
Breedte zitting	451 mm	451 mm	451 mm	451 mm
Zithoogte - standaard gaslift	398-545 mm	418-565 mm	398-545 mm	418-565 mm
Zithoekverstelling	+8°/-15°	+8°/-15°	+8°/-15°	+8°/-15°
Hoogte lendenpomp boven de zitting	170-283 mm	190-303 mm	170-283 mm	190-303 mm
Hoogte rugleuning	520 mm	520 mm	615 mm	615 mm
Rughoogteverstelling (vanaf zitting))	515-594 mm	535-614 mm	605-684 mm	625-704 mm
Breedte rugleuning	428 mm	428 mm	428 mm	428 mm
Rughoekverstelling	37°	37°	37°	37°
Hoogte armlegger boven zitting	185-305 mm	165-285	185-305 mm	165-285 mm
Afstand tussen armleggers	329-530 mm	329-530 mm	329-530 mm	329-530 mm
Diameter voetster	724 mm	724 mm	724 mm	724 mm

OPTIES

Hoofdsteun
Armlegger 8L met zwarte TPU top
Armlegger 8L met zwart lederen top
Armlegger 8L XL met extra grote zwart lederen top
Uniforme stoffering zitting en rugleuning
Decoratieve stiksels (alleen standaard modellen)
Colberthanger
5T voetster gepolijst aluminium
Wielen voor harde vloeren
Vergrendelbare wielen
XL zitting
Coccyx zitting met stuituitsparing
Traagschuim

GASLIFT

4T NPR (standaard), ca.	397-550 mm
4T, ca	385-530 mm
B, ca	445-595 mm
A, ca	490-635 mm

Neem voor meer opties contact op met uw RH dealer.
Het ontwerp en de specificaties van de producten van RH stoelen worden voortdurend verder ontwikkeld en de bovenstaande formuleringen mogen niet als volledig definitief worden beschouwd. Afmetingen verwijzen naar EN 1355-1:200